

LAMES LAGRANGE

Section : entre 20x175 et 21x182 selon arrivage
Parement : Brossé
Processus : Thermo-traité 210 C° (extérieur)
Profil : Micro
Finition : Saturateur 2 couches LAGRANGE
Longueurs de 2.45 ml et plus selon disponibilité
Lames R/L, rainées en bout




Essence

- Épicéa du nord, provenance : pays scandinaves
- Issus de forêt éco-certifiées
- Densité après thermo traitement : 390 à 420 kg/m²

Informations complémentaires

- Séchage artificiel, suivi d'un traitement par très haute température (210°C)
- Durabilité améliorée
- Stabilité dimensionnelle : absence de retrait, autre déformation très réduites. Neutralise les poches de résine
- Couleur brune homogène, dans la masse + saturateur BRUN ralentissant le vieillissement
- Entretien du saturateur à prévoir tous les 2 à 4 ans selon exposition

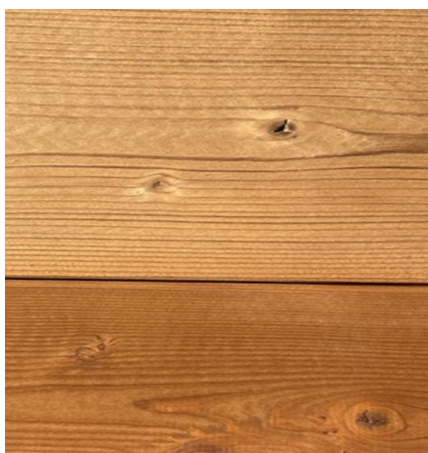

Epicéa thermo traité ext naturel

Epicéa LAGRANGE